


## 1- T l cher et installer le pilote pour : Canon iR-ADV C3926

[https://www.canon.fr/support/business/products/office-printers/imagerunner/advance-dx/imagerunner-advance-dx-c3926i.html?type=drivers&os=Linux%20\(64-bit\)](https://www.canon.fr/support/business/products/office-printers/imagerunner/advance-dx/imagerunner-advance-dx-c3926i.html?type=drivers&os=Linux%20(64-bit))

## 2- T l cher le package d'installation

Pour une Debian en 64 bits, s lectionner « Linux (64 bits) » et t l cher « UFR II/UFRII LT Printer Driver for Linux V6.00 ».


Extraire le dossier t l ch  nomm  « linux-UFRII-drv-v600-m17n.tar.gz » :

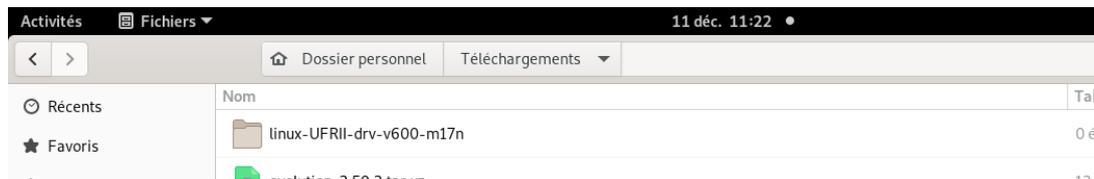


## 3- Ajouter l'imprimante

Ouvrir un navigateur web et aller dans l'administration de cups en tapant l'URL suivante

<http://localhost:631/admin> et cliquer sur « Ajouter une imprimante » :

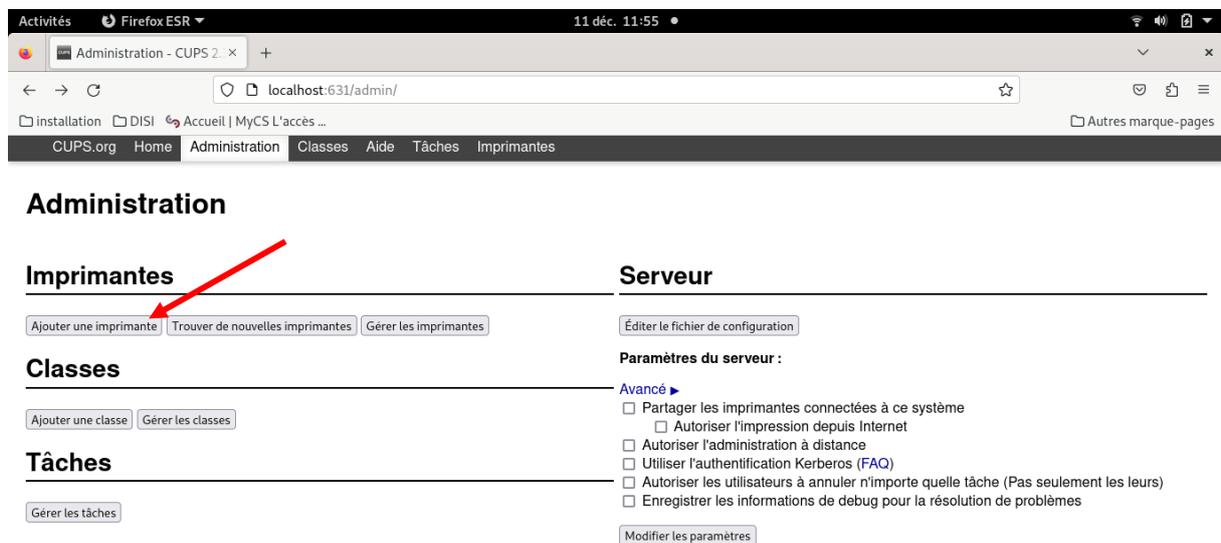

S lectionner « H te ou imprimante LPD/LPR » :

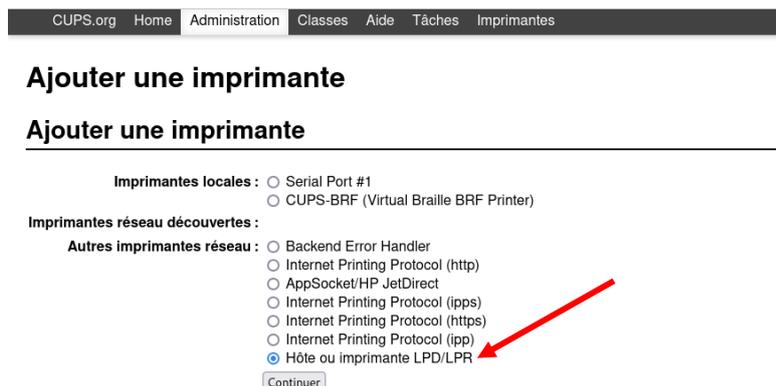

Dans connexion, indiquer « `lpd://logincourt@uniflow-server/ENTREE_imprimante_CS_MAC` »

Pour connaître votre login court : <https://moncompte.centralesupelec.fr/people/me/codeaccs>

## Ajouter une imprimante

### Ajouter une imprimante

Connexion :

Exemples :

```
http://hostname:631/ipp/  
http://hostname:631/ipp/port1  
  
ipp://hostname/ipp/  
ipp://hostname/ipp/port1  
  
lpd://hostname/queue  
  
socket://hostname  
socket://hostname:9100
```

Voir "Imprimantes réseaux" pour construire l'URI à employer avec votre imprimante.

Indiquer un nom à votre imprimante :

## Ajouter une imprimante

### Ajouter une imprimante

Nom :   
(Peut contenir n'importe quel caractère sauf "/", "#", et espace)

Description :   
(Description compréhensible comme "HP LaserJet Recto/Verso")

Emplacement :   
(Emplacement compréhensible comme "Lab 1")

Connexion : `lpd://tavaresme@uniflow-server/ENTREE_imprimante_CS_MAC`

Partage :  Partager cette imprimante

Sélectionner le modèle de la marque « Canon » :

## Ajouter une imprimante

### Ajouter une imprimante

Nom : Imprimante\_CS

Description :

Emplacement :

Connexion : `lpd://tavaresme@uniflow-server/ENTREE_imprimante_CS_MAC`

Partage : Ne pas partager cette imprimante

Marque :   
DYMO  
Epson  
Fuji Xerox  
Generic  
HP  
Index  
Intellittech  
Oki  
Raw

Ou donner un fichier PPD :  No file selected.

Sélectionner le modèle « Canon iR-ADV C3926 IFR II (en) » puis cliquer sur « Ajouter une imprimante » :

CUPS.org Home Administration Classes Aide Tâches Imprimantes

## Ajouter une imprimante

### Ajouter une imprimante

**Nom :** Imprimante\_CS  
**Description :**  
**Emplacement :**  
**Connexion :** lpd://tavaresme@uniflow-server/ENTREE\_imprimante\_CS\_MAC  
**Partage :** Ne pas partager cette imprimante  
**Marque :** Canon   
**Modèle :**  
Canon iR-ADV C3826 UFR II (en)  
Canon iR-ADV C3826 UFR II (en)  
Canon iR-ADV C3830 UFR II (en)  
Canon iR-ADV C3830 UFR II (en)  
Canon iR-ADV C3835 UFR II (en)  
Canon iR-ADV C3922 UFR II (en)  
Canon iR-ADV C3922 UFR II (en)  
Canon iR-ADV C3926 UFR II (en)  
Canon iR-ADV C3926 UFR II (en)  
  
**Ou donner un fichier PPD :**  No file selected.

CUPS et le logo CUPS sont des marques déposées de Apple Inc. CUPS est sous copyright 2007-2019 Apple Inc. Tous droits réservés.

Cliquer sur « Définir les options par défaut » :

CUPS.org Home Administration Classes Aide Tâches Imprimantes

## Définir les options de l'imprimante

### Définir les Options pour Imprimante\_CS

[Options installées](#) [General](#) [Bannières](#) [Règles](#)

#### Options installées

**Options de sortie :**   
**Perforateur :**  Prise en charge  Non prise en charge  
**Utiliser la fonction Impression sécurisée du périphérique :**  Non prise en charge  Prise en charge

Votre imprimante est installée.