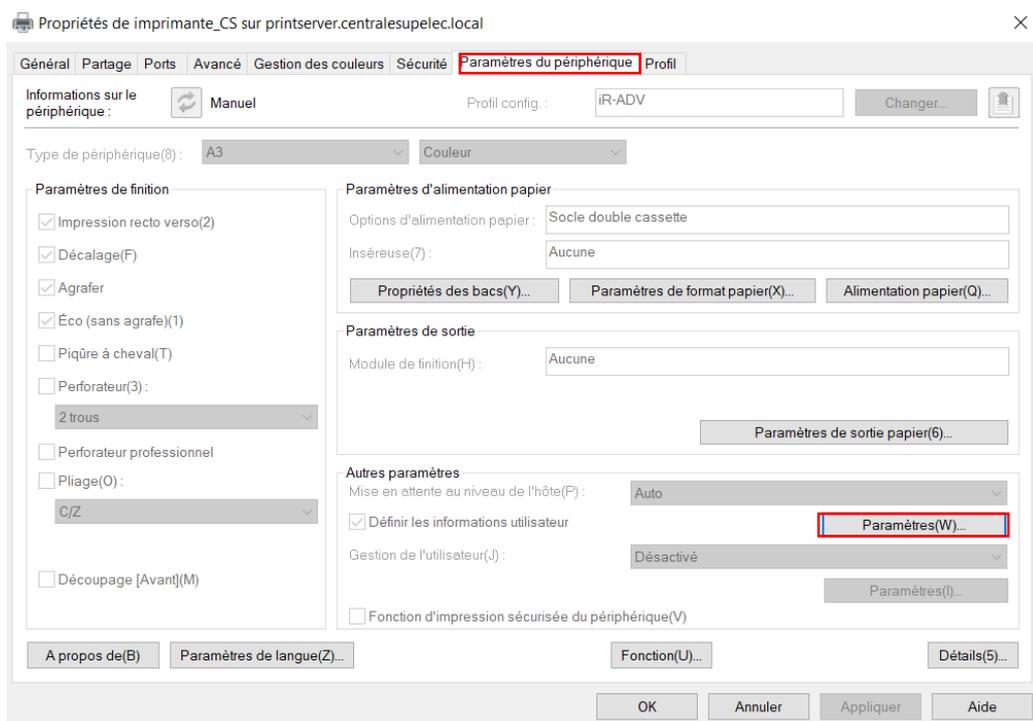

Installation d'« imprimante_CS » sous Windows

Si votre poste est géré par la DISI, l'imprimante « imprimante_CS » est déjà installée sur votre poste.

Si votre poste n'est pas géré par la DISI, vous devez y installer l'imprimante.

Un exécutable doit être lancé pour permettre l'installation de l'imprimante en LPR (sans authentification Windows), tout en permettant de spécifier le nom de l'utilisateur.

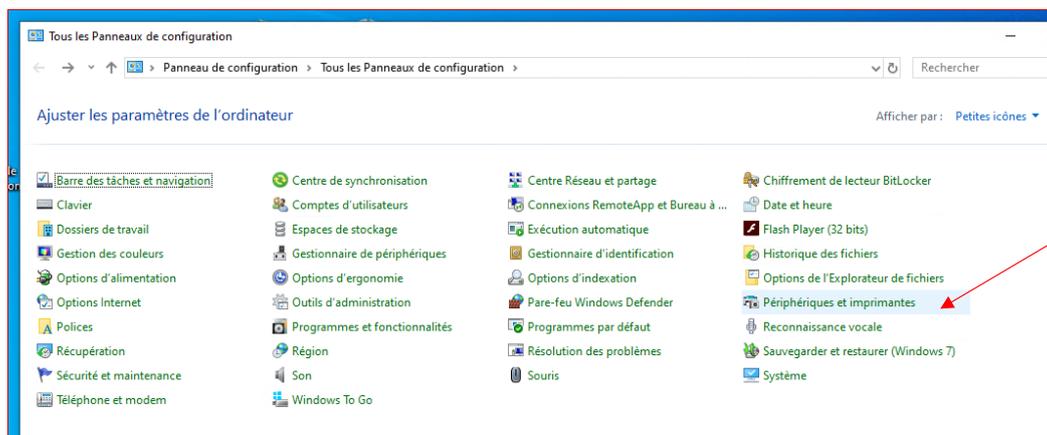
- Téléchargez et installez le logiciel:
[uniFLOW SecurePrint Windows autonome Canon Gen pcl6 plus v202.exe](#)
- Après avoir fini d'exécuter l'installation, allez modifier les paramètres d'imprimante, en sélectionnant **propriétés de l'imprimante**, puis l'onglet **paramètres du périphérique**, ensuite cliquez sur "**paramètres W**"



- Insérez ensuite dans ces **paramètres W** votre **login court** CentraleSupélec indiqué [ici](#) puis votre code PIN fourni [ici](#)

- Il ne vous reste plus qu'à appliquer et valider ces changements de paramètre en cliquant sur Appliquer et OK.

Pour configurer l'imprimante CS en imprimante par défaut, recherchez « panneau de configuration » dans la barre de recherche puis cliquez sur « Périphériques et imprimantes »



Sélectionner « Imprimante_CS », faites un clic-droit sur cette dernière puis cliquez sur « Définir comme imprimante par défaut »

